

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und für die Wahl der Marke Empol.


Ein paar Tipps eines erfahrenen Herstellers

- Wir lassen nicht den Flügel offen bei starkem Wind.
- Es dürfen keine zusätzlichen Kräfte auf den Flügel ausgeübt werden.
- Blockieren Sie den geöffneten Flügel nicht, indem Sie Gegenstände zwischen ihm und den Rahmen legen.
- Der Kontakt des Fensters mit heißen Gegenständen, Klebstoffen, Farben und Lösungsmitteln kann die Profiloberflächen beschädigen.
- Das Anbringen von Ergänzungen am Profil führt zum Verlust der thermischen Eigenschaften und den Verlust der Garantie in dieser Hinsicht.
- Sie nicht den Griff manövrieren, wenn der Flügel geöffnet oder gekippt ist.
- Vor Beginn der Putzarbeiten Fensterflügel sorgfältig mit Stretch Folie oder Farbfolie schützen.
- Beschläge sind besonders empfindlich, da sie schneller verschleifen, wenn Sand oder Gips in sie eindringt.
- Die das Profil abdeckende Schutzfolie sollte innerhalb eines Monats nach dem Einbau der Fenster entfernt werden.

Original Empol Fenster können auch nach dem Einbau mit zusätzlichen und nützlichen Funktionen ausgestattet werden.


Wartung und Anpassung von Fensterbeschlägen

- Einmal im Jahr die Beschläge zu schmieren und bei Bedarf anzupassen, verlängert deren Lebensdauer deutlich und sorgt für hohen Bedienkomfort.
- Bewegliche Teile und ihre Mitwirkungsstellen werden mit einem speziellen Öl oder technischer Vaseline geschmiert und bei Verschmutzung zuerst abgesaugt.
- Wir passen die Beschläge nur an, wenn es notwendig ist.
- Der Grund für die Anpassung kann das Reiben der Flügel durch ihre natürliche Setzung und den Betrieb des Neubaus sein.
- Zum Einstellen der Scharniere verwenden wir einen Innensechskantschlüssel der Größe 4, wobei darauf zu achten ist, dass dieser vorsichtig und tief in die Einstellbuchse eingeführt wird.
- Durch Drehen der Andruckrolle bei Drückerstellung „Flügel offen“ wird der Flügeldruck gegen den Rahmen reguliert.

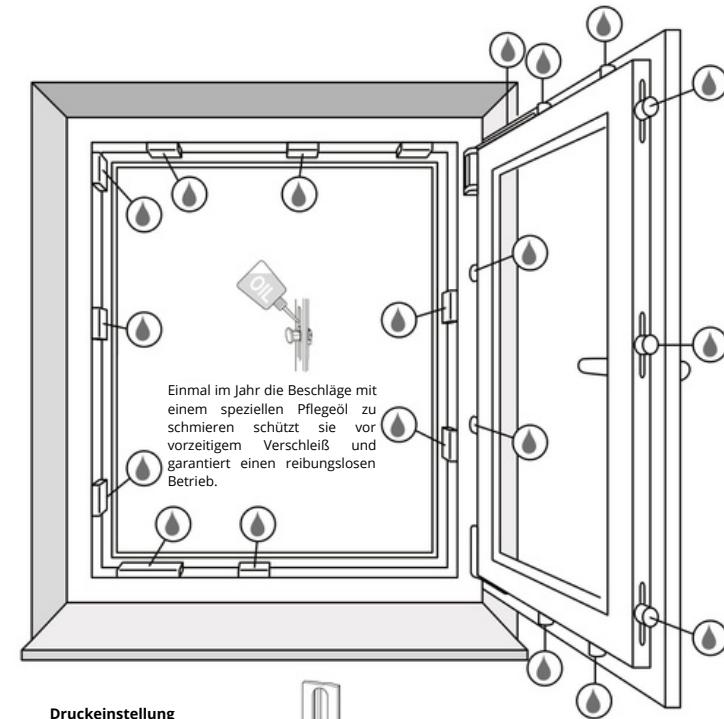

Druckeinstellung

Der achteckige Sperrpilz ermöglicht es Ihnen, den Druck des Flügels an den Rahmen mit einem speziellen Schlüssel einzustellen (aktiv H11, die Kerbe 7,8). Auf diese Weise kann der Druck im Sommer reduziert und im Winter erhöht werden. Die Anpassung erfolgt an einem geöffneten Fenster.



Vorsicht!

Renovierungs- und Reparaturarbeiten, d.h. das Einstellen von Fensterbeschlägen mit Hilfe von Werkzeugen, das Ersetzen von verschlissenen oder beschädigten Fensterbeschlägen sowie das Einhängen und Entfernen des Flügels vom Rahmen, sollen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.



Vorsicht!

Das Einhängen und Entfernen des Flügels vom Rahmen, sollen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

