

# DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE I WYBÓR MARKI EMPOL


## KILKA PORAD DOŚWIADCZONEGO PRODUCENTA

- Nie pozostawiamy otwartego skrzydła podczas silnego wiatru.
- Na skrzydło nie mogą działać żadne dodatkowe siły.
- Nie należy blokować otwartego skrzydła poprzez umieszczanie przedmiotów między nimi, a ramą.
- Kontakt okna z gorącymi przedmiotami, klejami, farbami i rozpuszczalnikami może uszkodzić powierzchnie profili.
- Montaż dodatków do profilu powoduje utratę właściwości termicznych oraz utratę gwarancji w tym zakresie.
- Nie należy manewrować klamką, gdy skrzydło jest otwarte lub uchylone.
- Przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy dokładnie zabezpieczyć skrzydła okna folią stretch lub malarską. Szczególnie wrażliwe są okucia, które szybciej ulegają zużyciu, gdy dostanie się do nich piasek lub tynk.
- Zabezpieczająca folia, którą oklejoną jest profil powinna zostać usunięta w ciągu miesiąca od montażu okien. Folia służy jedynie jako ochrona profili podczas transportu i produkcji.

Oryginalne okna firmy Empol, nawet po ich zamontowaniu, można wyposażyć w dodatkowe, przydatne funkcje. Więcej znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: [www.empol.pl](http://www.empol.pl)

## KONSERWACJA I REGULACJA OKUĆ OKIENNYCH


- Smarowanie okuć raz w roku oraz regulacja w razie potrzeby, znacznie wydłuża ich żywotność i zapewnia komfort użytkowania.
- Elementy ruchome oraz miejsca ich współpracy, smarujemy używając specjalnego oleju lub wazeliny technicznej, uprzednio odkurzając je, jeśli są zabrudzone.
- Regulacji okuć dokonujemy jedynie wtedy, gdy jest to konieczne.
- Powodem wykonania regulacji może być ocieranie skrzydeł w wyniku naturalnego ich osiadania oraz pracy nowego budynku.
- Do przeprowadzenia regulacji zawiasów używamy klucza imbusowego w rozmiarze 4, zwracając uwagę na to, aby dokładnie i głęboko wsuwać go do gniazda regulacyjnego.
- Regulację docisku skrzydła do ramy wykonujemy obracając rolkę dociskową przy klamce ustawionej w pozycji „skrzydło rozwarte”.

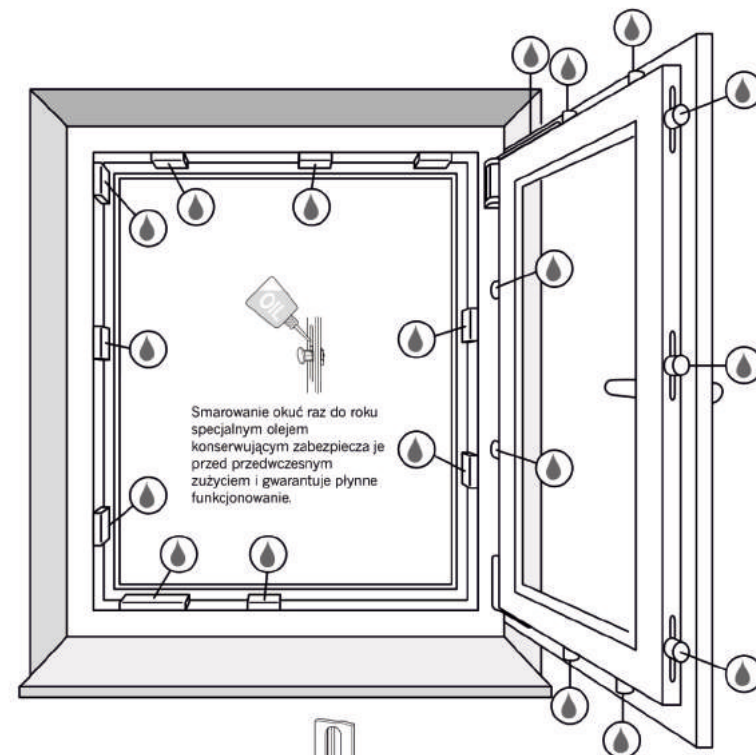

Smarowanie okuć raz do roku specjalnym olejem konserwującym zabezpiecza je przed przedwczesnym zużyciem i gwarantuje płynne funkcjonowanie.

### Regulacja docisku

Ośmiokątny grzybek ryglujący umożliwia regulację docisku skrzydła do ramy przy pomocy specjalnego kluczyka (activ HV 11, wycięcie 7,8). W ten sposób można zmniejszyć docisk latem, a zwiększyć – zimą. Regulację wykonuje się na otwartym oknie.



$\pm 0,8 \text{ mm}$



**Uwaga!** Prace montażowo-naprawcze, tj.: regulacja okuć przy użyciu narzędzi, wymiana okuć zużytych lub uszkodzonych oraz zawieszanie i wyjmowanie skrzydła z ościeżnicy, powinien wykonywać fachowy personel.



**Uwaga!** Wyjmowanie i zawieszanie skrzydła w ościeżnicy może wykonywać tylko fachowy personel!

